Sollevatore per posa vetri GT 2

Portata massima 200 kg, fino a 1,4 mt di altezza

Trasporto del vetro sul fianco

Supporto traslante a 4 ruote con freno di stazionamento

IN EVIDENZA:

- **Struttura compatta e robusta**
- **Rotazione del supporto ventose di 360°**
- **Freno di stazionamento**

- Utilizzabile in cantiere in pochi secondi
- Struttura compatta e robusta
- Supporto traslante alla base con 4 ruote per i lavori in facciata
- Freno di stazionamento
- Ruote adatte a tutti i tipi di terreno con Ø 400 mm
- Trasporto laterale del vetro
- Rotazione del supporto ventose di 360°
- Posizionamento variabile delle ventose sul supporto
- Argano manuale con freno automatico
- Bloccaggio di sicurezza del gruppo ventose in salita e in discesa posto sul montante
- Ventose manuali con indicatore di pressione di sicurezza

sollevapratico.it

FEBA srl
Via Ernesto Melano, 4/B-C | 12030 | Marene (CN)
tel. 0172 173 04 03 | fax 0172 173 04 04
info@sollevapratico.it | P.Iva 03476830041

Sollevatore per posa vetri GT 2

Modello	Portata	Portata Struttura	Ventose portata unitaria	Ventose Ø	Altezza di sollevamento	Rotazione massima vetro	Peso GT 2
GT 2	200 kg	300 kg	140 kg	250 mm	1.400 mm	2.400x1.500 mm	54 kg

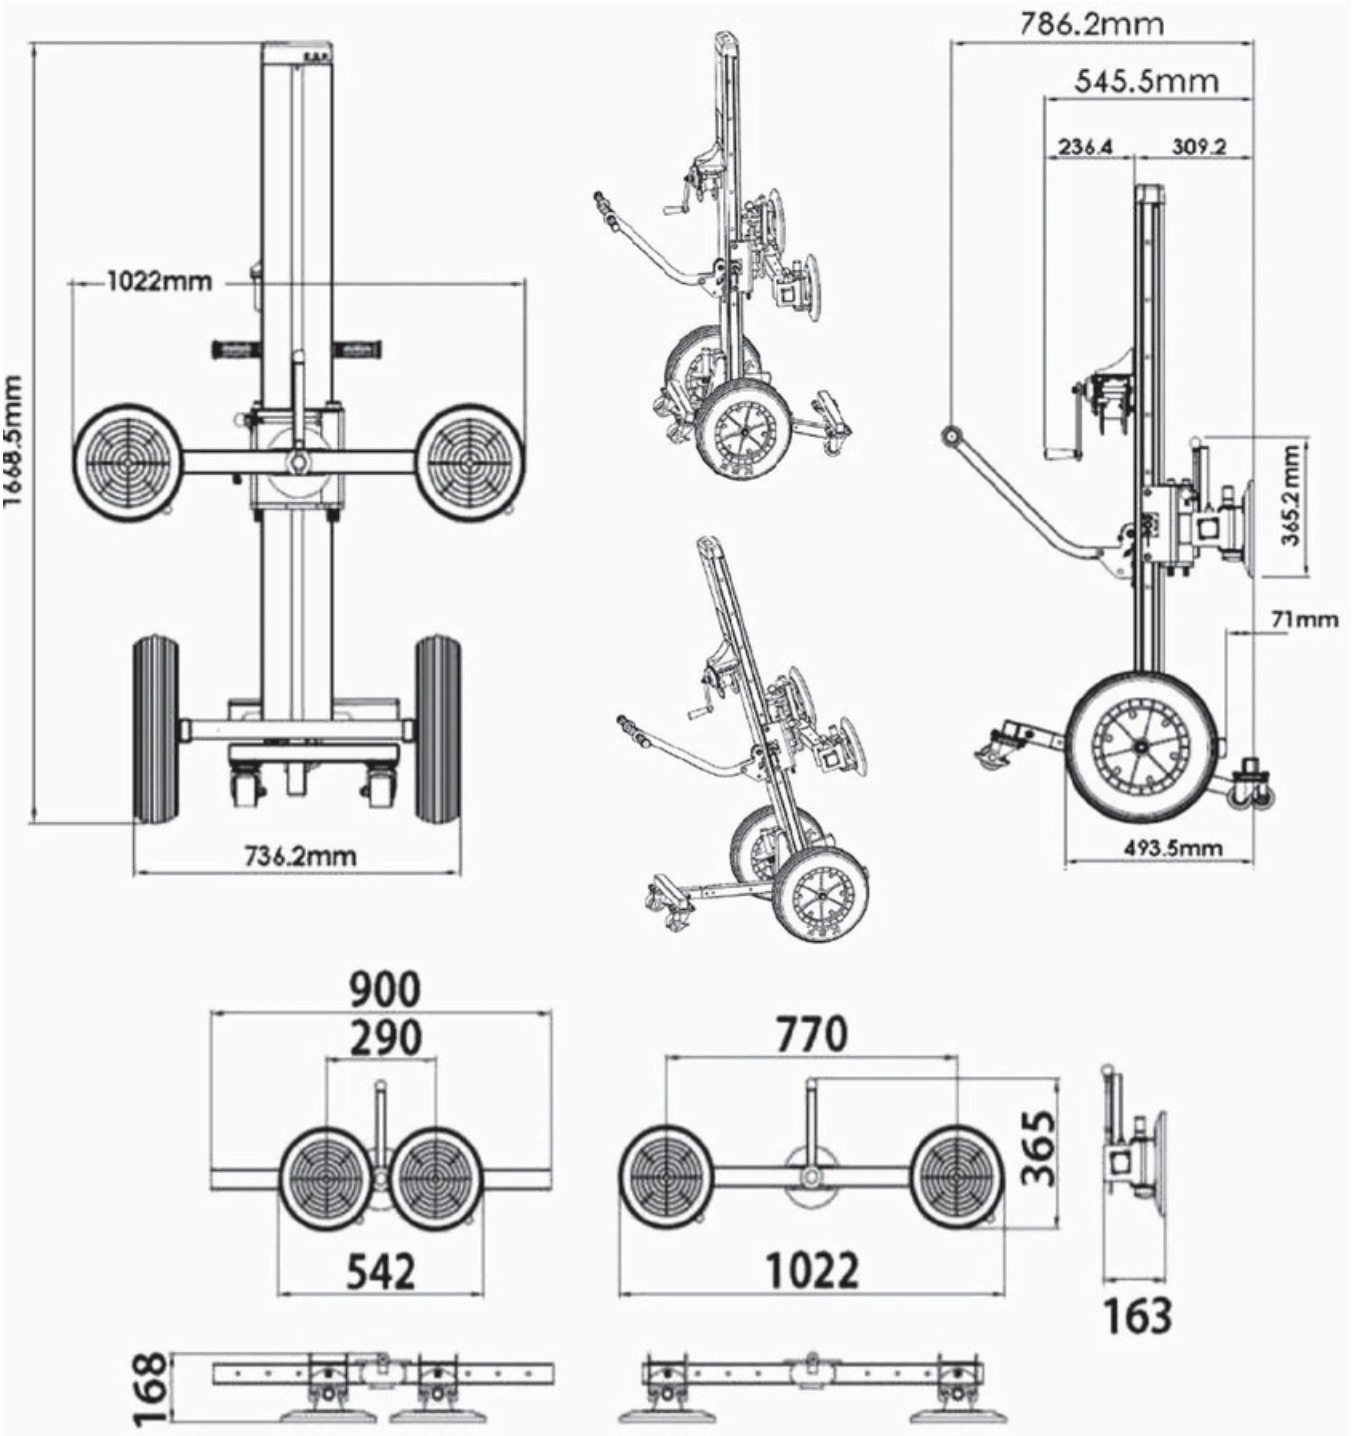

solleva pratico.it

FEBA srl
Via Ernesto Melano, 4/B-C | 12030 | Marene (CN)
tel. 0172 173 04 03 | fax 0172 173 04 04
info@sollevapratico.it | P.Iva 03476830041